

RUS

ООО «МГК «Световые технологии»

Светильник серии ARNO

ПАСПОРТ

**1. Назначение**

- 1.1. Светильник серии ARNO является светодиодным, встраиваемым направленного света и предназначен для освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сетях переменного тока 230-240 В ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Гц ( $\pm 0,4$  Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- 1.2. Светильник без драйвера напрямую в сеть переменного тока 220 В не включать!
- 1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51514-99.
- 1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.5. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

**2. Комплект поставки**

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

**3. Требования по технике безопасности**

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.



Светильник не накрывать теплоизолирующим материалом.

**4. Правила эксплуатации и установка**

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Установка светильника:
  - 4.2.1. Распаковать светильник, подготовить на установочной поверхности установочное отверстие (размеры установочного отверстия см. таблицу)
  - 4.2.2. Подключить светильник к сети переменного тока. Подключение осуществляется через клеммную колодку драйвера.
  - 4.2.3. Вложить драйвер в запотолочное пространство, вставить светильник в подготовленное установочное отверстие.
- 4.3. Загрязненные поверхности светильника очищать мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе.

**5. Свидетельство о приемке**

Светильник соответствует ТУ 3416-016-44919750-13 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Контролер \_\_\_\_\_

Упаковщик \_\_\_\_\_

Светильник сертифицирован.

**6. Гарантийные обязательства**


- Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- Светильник является обслуживаемым прибором. При установке светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительными-монтажными работами и наймом специальной техники при отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или ремонта.
- Гарантийный срок – 36 месяцев с даты поставки светильника.
- Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.
- Гарантийный срок на блоки резервного питания (поставляемые в комплекте с аккумуляторной батареей), а также на компоненты систем управления освещением (поставляемые без светильников), составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки.
- Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведенным в ГОСТ Р 54350.
- Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
  - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов.
  - 10 лет – для остальных светильников.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

RUS

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

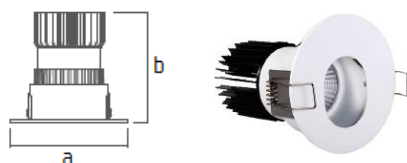

Артикул	Номинальная мощность, Вт	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Установочные размеры, мм	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи, Ra	Угол рассеивания, град	Масса, кг, не более	Цвет светильника	Класс защиты от поражения эл. током	Прочее
ARNO 07 WH D45 3000K (with driver)	7	3000	□88x92	□75	624	80	45	0,33	WH - белый	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
ARNO 07 WH D45 4000K (with driver)	7	4000	□88x92	□75	624	80	45	0,33	WH – белый	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
ARNO 07 WH D45 2700K (with driver)	7	2700	□88x92	□75	624	80	45	0,33	WH – белый	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
ARNO 13 WH D45 3000K (with driver)	13	3000	□88x112	□75	1141	80	45	0,4	WH – белый	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
ARNO 13 WH D45 4000K (with driver)	13	4000	□88x112	□75	1141	80	45	0,4	WH – белый	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
ARNO 13 WH D45 2700K (with driver)	13	2700	□88x112	□75	1141	80	45	0,4	WH - белый	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
ARNO 06 DG D38 2700K 1-10V (TCI)	6	2700	□88x92	□75	350	80	38	0,33	DG – темно-серый	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
ARNO 06 DG D38 2700K (with driver TCI)	6	2700	□88x92	□75	350	80	38	0,33	DG – темно-серый	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки

 RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте [www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com) в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

 ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site [www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com)

 KAZ Бул телқұжаты сіз [www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com) сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

 UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті [www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com) в розділі «ПРОДУКЦІЯ»